

Alp & More

LANDTECHNIK



INNOVATIV-FLEXIBEL-ZUVERLÄSSIG

www.alpandmore.com

info@alpandmore.com

BANDRECHEN

4 und 5-Reihen Doppelzinken

MODELL MF


Arbeitsbreite von 205 - 285 cm



SERIENAUSSTATTUNG


- stufenlose verstellbare Drei-Punkt-Aufhängung Kat I und Kat II
- pulverbeschichtet
- 540 / 750 / 1000 U/min. lieferbar
- großes Schwadtuch in PVC
- breite frei drehbare Tasträder 6"
- Höheneinstellung
- Abstellrad
- Möglichkeit der hydr. Verschiebung
- hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- luftiges Schwaden - gutes Nachtrocknen - sauberes Futter
- allen Leistungsklassen angepasst

- grosse frei drehende Laufräder
- ideale und schnelle Höhenverstellung
- stufenlos ausziehbares Stützrad

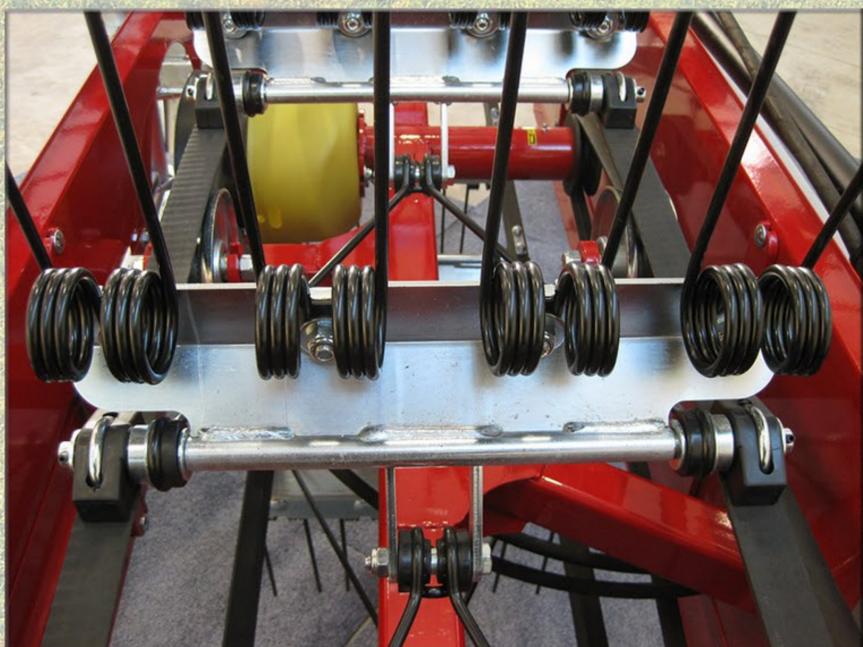

- 4 Zinkenpaare (Serienausstattung)
- 5 Zinkenpaare (Option) - Leistungssteigerung bis zu 30 %
- breite Keilriemenführung
- 4 grosse Tragrollen - ruhiger Bandlauf
- grosse Spirale an Federzinken (vermeidet Zinkenbrechen)

MODELL MF OPTIONEN

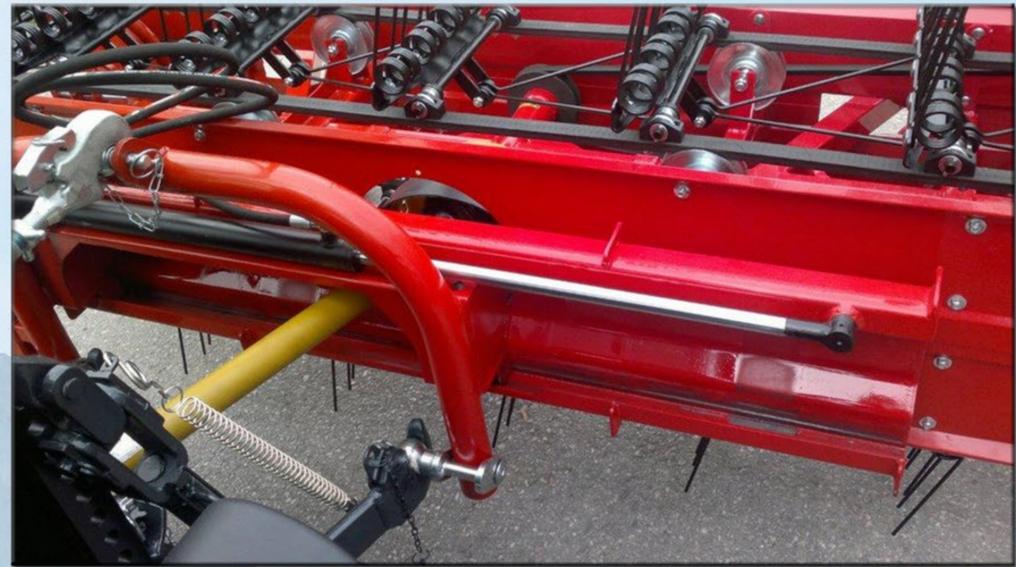

- hydr. Seitenverschub + 30 cm / - 30 cm
- Vorteile für Trägerfahrzeuge die keinen Seitenverschub haben
- ideal für Traktoren im Frontanbau




- stabiles Tastrad mit Anbau auf dem Pendelbock
- perfekte Bodenanpassung
- stufenlose Verstellung des Dreipunkt-Rahmens -> beste Anbaumöglichkeit für alle Mäh- und Kleintraktoren


- hydr. Schwadtuch (hydr. Klappfunktion und Schwadbreitenverstellung)
- bequeme Bedienung vom Fahrersitz aus



MODELL MF OPTIONEN

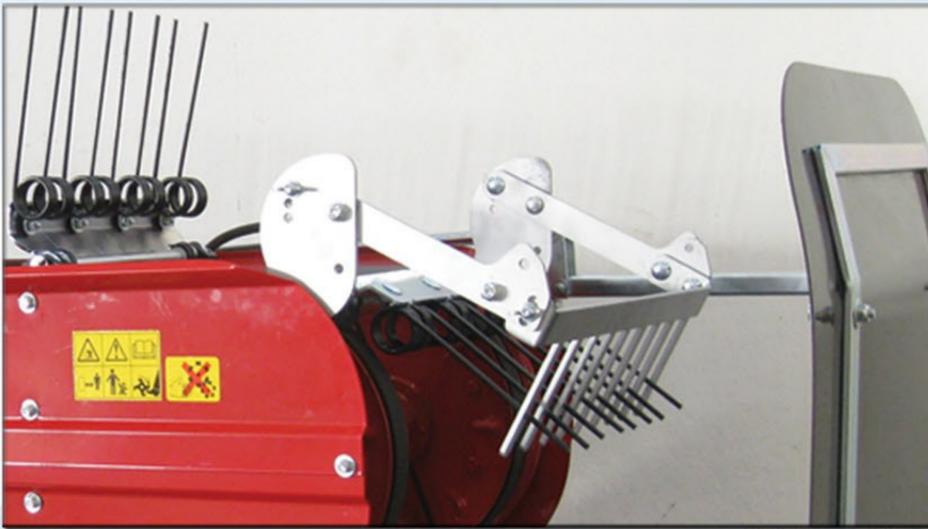

- verstellbarer Gegenrechen, links oder rechts lieferbar
- verhindert das Überwerfen des Heues

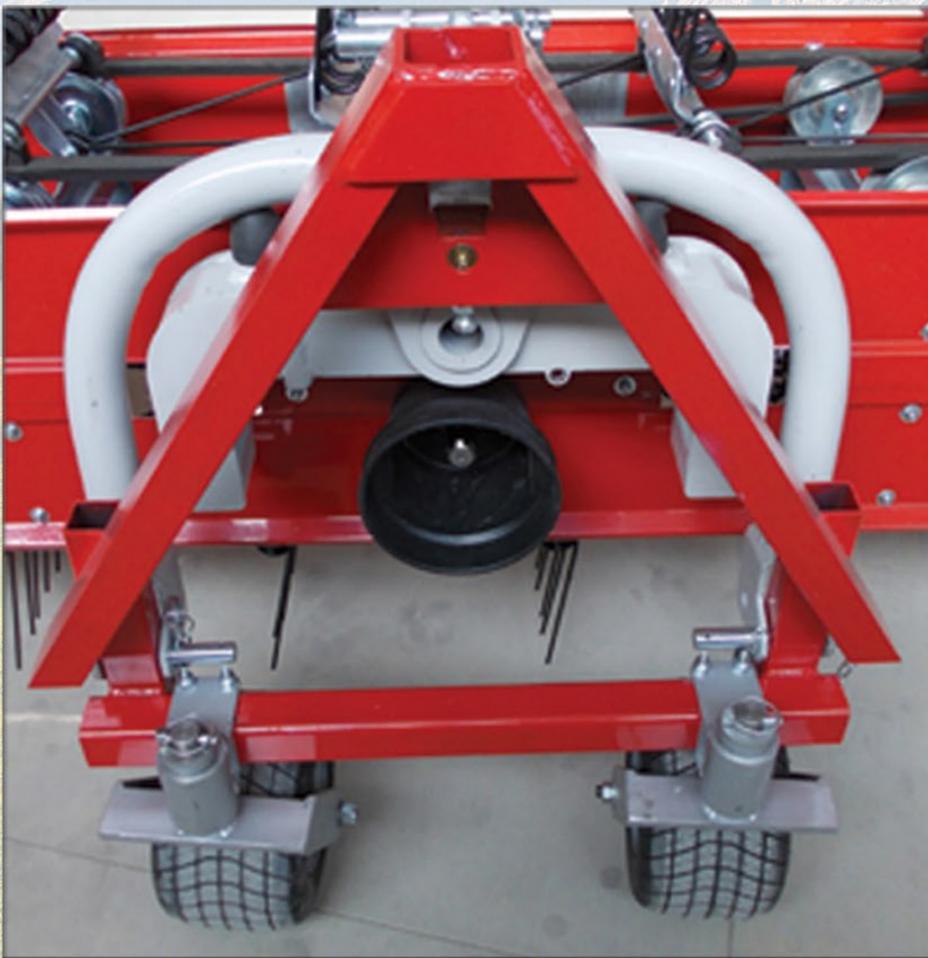

- Anbau für Weiste-Dreieck mit Pendel-Bock
- 2 Tasträder für beste Bodenanpassung

MODELL MF TECHNISCHE DATEN

	MF 220	MF 240	MF 260	MF 300
Anzahl Zinkenträger	11	12	13	15
Arbeitsbreite	2,05 m	2,25 m	2,45 m	2,85 m
max. Außenbreite	2,20 m	2,45 m	2,55 m	3,10 m
Gewicht	240 kg	260 kg	280 kg	330 kg

BANDRECHEN 3-Reihen Doppelzinken

MODELL PANZER
Arbeitsbreite von 160 - 220 cm



SERIENAUSSTATTUNG

- Antrieb über zwei Flachriemen
- zwei Zinken pro Zinkenträger
- Schwadtuch in PVC
- Antriebskeilriemen
- Flange für Motormäher
- Lenkstange
- Abstellstütze
- separate Höhenverstellung der Tasträder

Option

- Pendeltasträder mit Fixierung

	Panzer 18	Panzer 20	Panzer 22	Panzer 24
Anzahl Zinkenträger	9	10	11	12
Arbeitsbreite	1,6 m	1,8 m	2,0 m	2,20 m
max. Außenbreite	1,8 m	2,0 m	2,20 m	2,40 m
Gewicht	174	179	188	204

BANDRECHEN 2-Reihen Doppelzinken

MODELL FASTER
Arbeitsbreite von 125 - 205 cm

SERIENAUSSTATTUNG

- Antrieb über zwei Flachriemen
- zwei Zinken pro Zinkenträger
- Schwadtuch in PVC
- Antriebskeilriemen
- Flange für Motormäher
- Lenkstange
- Abstellstütze
- separate Höhenverstellung
der Tasträder

Option

- Pendeltasträder mit Fixierung



	Faster 16	Faster 18	Faster 20	Faster 22	Faster 24
Anzahl Zinkenträger	8	9	10	11	12
Arbeitsbreite	1,25 m	1,45 m	1,65 m	1,85 m	2,05 m
max. Außenbreite	1,45 m	1,65 m	1,85 m	2,05 m	2,25 m
Gewicht	120 kg	125 kg	131 kg	138 kg	143 kg

DREISEITENKIPPER

INDIVIDUELL FÜR JEDEN TRANSPORTER



Unsere Dreiseitenkipper werden für die meisten Transportertypen, wie AEBI, REFORM, LINDNER, CARON, usw. gebaut.

Dank unserer Flexibilität in der Produktion können wir die Kipper in diversen Größen, mit jeglicher Ausstattung sowie Zubehör in Ihren gewünschten Farbtönen liefern.

- Beleuchtungsanlage
- Bordwände aus Stahl oder Aluminium
- Abstellstützen
- Hydraulikschlauch R2 Steckkupplung
- Kommunalkipper mit oder ohne hydraulischer Heckwand in vielen verschiedene Größen verfügbar.

KIPPERBRÜCKE	
cm	280 x 180 x 30-40
cm	300 x 180 x 30-40
cm	330 x 180 x 30-40
cm	300 x 200 x 30-40
cm	330 x 200 x 30-40
cm	350 x 220 x 30-40



Anhänger mit hydr. Rückwärtskipper



MOD.	RPE 210	RPE 240
KIPPERBRÜCKE	215x135x35	245x144x35
NUTZLAST	Kg. 1200	Kg. 1500
BEREIFUNG	205/60x15	205/60x15
BREMSE	Betriebs-Feststellbremse	Betriebs-Feststellbremse

Anhänger mit hydr. 3-Seiten-Kipper



MOD.	RTE 210	RTE 240	RTE 280
KIPPERBRÜCKE	215x135x35	245x144x35	280x170x40
NUTZLAST	Kg. 1200	Kg. 1500	Kg. 3000
BEREIFUNG	205/60x15	205/60x15	10.75x15.3
BREMSE	Betriebs-Feststellbremse	Betriebs-Feststellbremse	Betriebs-Feststellbremse

Anhänger für Maschinentransport



MOD.	RTC 25
KIPPERBRÜCKE	280x150
NUTZLAST	Kg. 2000
BEREIFUNG	22.5x8-12
BREMSE	Betriebs-Feststellbremse

Anhänger mit hydr. 3-Seiten-Kipper



MOD.	RT 20	RT 25
KIPPERBRÜCKE	220x140x30	250x150x35
NUTZLAST	Kg. 1600	Kg. 1950
BEREIFUNG	195/70 R15	10.080x12 PR 8
BREMSE	Betriebs-Feststellbremse	Betriebs-Feststellbremse

Rückwärtskipper mit autonomer Hydraulik



MOD.	RPE 170	RPE 180
KIPPERBRÜCKE	170x120x30	180x130x30
NUTZLAST	Kg. 800	Kg. 800
BEREIFUNG	20.10x10	20.10x10
BREMSE	Feststellbremse	Feststellbremse

Anhänger für Quad



MOD.	ATV 4x4	TDK S
KIPPERBRÜCKE	125x102x30	113x78x30
NUTZLAST	Kg. 250	Kg. 300
BEREIFUNG	145x70-8	145x70-8

KIPPMULDEN DAS GANZE JAHR ÜBER MIT DABEI!!



KIPPMULDE MEDIUM



speziell für:

- Mähtrac bis zu 2.000 kg Eigengewicht
- leichte Bergtraktoren bis zu 2.500 kg Eigengewicht
- kleine Hoftrac bis 2.500 kg Eigengewicht

Serienausstattung:

- Zwei doppelwirkende Zylinder
- Anhängervorrichtung für Kat. I und II
- Für leichte Traktoren, Zweiachsmäher, Front- und Hoflader
- Solide Konstruktion und Verarbeitung mit Schürfleiste aus Hardox
- Lackierung pulverbeschichtet
- Idealer Schwerpunkt, da nahe am Zweiachsmäher angebaut
- Flacher Schaufelboden für optimale Aufnahme
- Alle Lagerstellen schmierbar
- Abkippwinkel 90° zur 100% Entleerung

MODELL	ABMESSUNGEN (Länge/Tiefe)	BORDWANDHÖHE	GEWICHT
Medium 120	120x80	44	130
Medium 140	140x80	44	145
Medium 160	160x80	44	162
Medium 180	180x80	44	182
Medium 200	200x80	44	202
Medium 220	220x80	44	224

KIPPMULDE LARGE



speziell für:

- Mähtrac ab 2.000 kg Eigengewicht
- Traktoren der Mittelklasse von 2.500 kg bis 5.000 kg Eigengewicht
- Hoftrac ab 2.500 kg Eigengewicht

Serienausstattung:

- Zwei doppelwirkende Zylinder
- Anhängervorrichtung für Kat. I und II
- Für leichte Traktoren, Zweiachsmäher, Front- und Hoflader
- Solide Konstruktion und Verarbeitung mit Schürfleiste aus Hardox
- Lackierung pulverbeschichtet
- Idealer Schwerpunkt, da nahe am Traktor angebaut
- Flacher Schaufelboden für optimale Aufnahme
- Alle Lagerstellen schmierbar
- Abkippwinkel 90° zur 100% Entleerung

MODELL	ABMESSUNGEN (Länge/Tiefe)	BORDWANDHÖHE	GEWICHT
Large 160	160x108	55	280
Large 180	180x108	55	300
Large 200	200x108	55	328
Large 220	220x108	55	355
Large 240	240x108	55	390

KIPPMULDE X-LARGE



speziell für:

- Mittel und Oberklasse Traktoren ab 130 PS bzw. 5.000 kg Eigengewicht
- Radlader ab 6.000 kg Eigengewicht

Serienausstattung:

- zwei doppelwirkende Zylinder
- Anhängenvorrichtung für Kat. II und III
- für schwere Traktoren, Zweiachsmäher, Front- und Hoflader
- solide Konstruktion und Verarbeitung mit Schürfleiste aus Hardox
- Lackierung pulverbeschichtet
- idealer Schwerpunkt, da nahe am Traktor angebaut
- flacher Schaufelboden für optimale Aufnahme
- alle Lagerstellen schmierbar
- Abkippwinkel 90° zur 100% Entleerung

MODELL	ABMESSUNGEN (Länge/Tiefe)	BORDWANDHÖHE	GEWICHT
XLarge 230-4	230x125	65	420
XLarge 250-4	250x125	65	435

Alp & More



Gewerbestraße 9
A-6271 Uderns/Zillertal
info@alpandmore.com
www.alpandmore.com



info@alpandmore.ch
www.alpandmore.ch

Ihr Fachhändler: